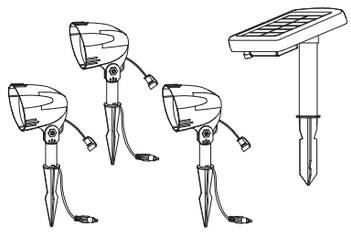

Use and Care Guide

Solar LED Spotlights with Remote Solar Panel

Item #555-208
Model #79718

PACKAGE CONTENTS

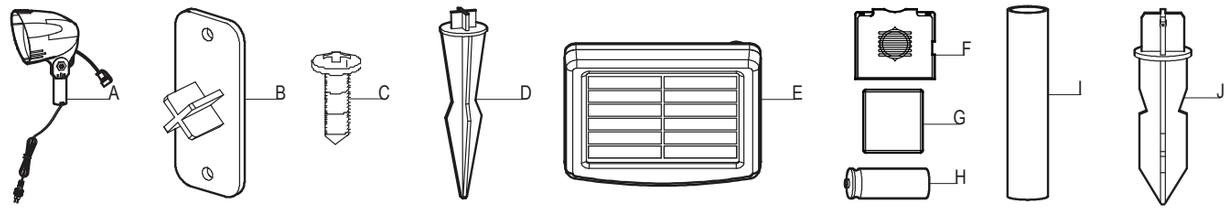

PLANNING FOR A SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly and installation.

Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

CHOOSING THE RIGHT LOCATION

Install your solar light in a location with full, direct sunlight. Do not install in shaded areas as these areas will not allow the batteries to fully charge and reduce the nighttime operating hours for your light. Ensure that the installation location is away from other nighttime light sources such as street or porch lamps. These light sources may prevent your solar light from automatically turning on.

Part	Description	Quantity
A	Spotlight head	3
B	Fixers	3
C	Screws	6
D	Spotlight stake	3
E	Solar panel	1
F	Battery cover	1
G	Waterproof cover	1
H	450mAh LiFePO4, 14430 3.2V rechargeable battery (pre-installed)	3
I	Post for solar panel	1
J	Solar panel stake	1

HOW SOLAR WORKS

The solar light has a solar panel that converts sunlight into electricity. During the day, the converted electricity is stored in the rechargeable batteries. At night, the solar light is powered by the batteries using the electricity stored during the day. The operating time depends on geographical location, daily weather conditions, and season. For optimal performance during the evening, allow the batteries to charge for 6 to 7 hours in direct sunlight.

Assembly and Installation

1 Attaching and installing the solar panel and stake

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften or a trowel to loosen the soil.

- □ Insert the post (I) into the bottom of the solar panel (E).
- □ Insert the solar panel stake (J) firmly into the solar panel post (I).
- □ Push the assembly into the ground.

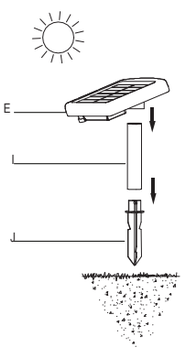

2 Installing the spotlight into the ground (Option 1)

NOTE: Ensure the wire at the bottom of the spotlight head fits into the notch (AA) at the bottom of the spotlight head post to avoid pinching the wire.

- □ Attach the spotlight head (A) firmly to the stake (D).
- □ Push the spotlight assembly firmly into the ground.

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften or a trowel to loosen the soil.

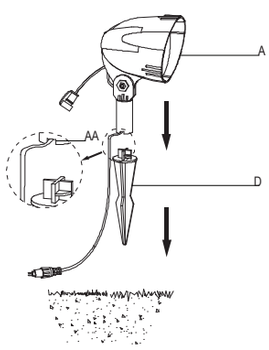

2 Installing on a wooden post (Option 2)

NOTE: Make sure the wire at the bottom of the spotlight head fits into the notch (AA) at the bottom of the spotlight head post to avoid pinching the wire.

- □ Mount the fixer (B) to the post using the screws provided (C).
- □ Attach the spotlight head (A) firmly to the fixer (B).



Assembly and Installation (continued)

3 Connecting the spotlights

NOTE: Each spotlight has a top wire (1) and a bottom wire (2).

- □ Connect the spotlights in a series by screwing the bottom wire (2) clockwise into the top wire (1) of the next light.

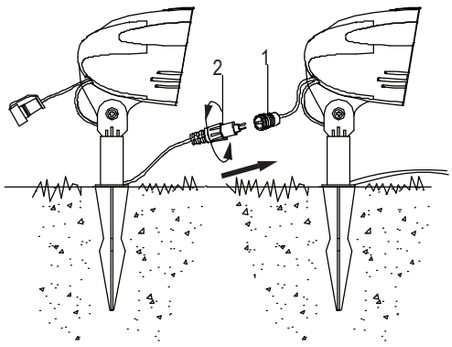

4 Connecting the spotlights to the solar panel

- □ Connect the last spotlight in the series to the solar panel (E) by screwing the bottom wire (1) clockwise into the outlet plug on the underside of the solar panel (2).

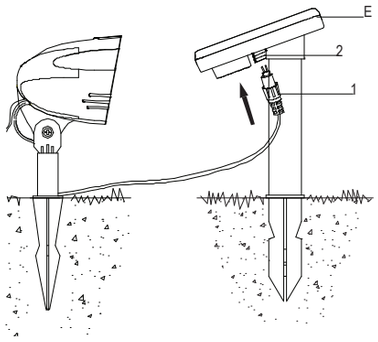

Maintenance

1 Replacing the batteries

CAUTION: When replacing the batteries, use three (3) 450 mAh LiFePO4, 14430 3.2V rechargeable batteries.

IMPORTANT: Dispose of the batteries in accordance with local, state, and federal regulations.

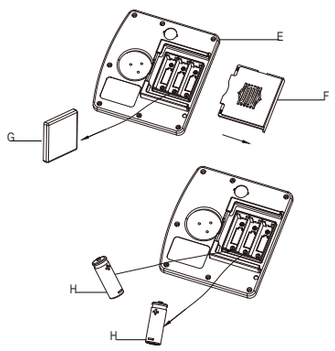

- □ Remove the battery cover (F) and then the waterproof cover (G) from the solar panel (E).
- □ Replace the old batteries with fresh 450 mAh LiFePO4, 14430 3.2V rechargeable batteries (H).
- □ Replace the waterproof cover (G) and then the battery cover (F) onto the solar panel (E).

Care & Cleaning

- □ Clean the solar panel with a damp cloth. Do not use any chemicals or abrasives.

Troubleshooting

Problem	Solution
The nightly runtime for the lights is shorter.	□ The battery is not adequately charged. Locate the solar light in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight every day. □ The batteries are reaching the end of their useful life. Replace the old batteries with new batteries.
The lights do not turn on in the evening.	□ The solar panel is installed close to other light sources. Relocate the solar panel or eliminate the other light sources.

Warranty

The manufacturer warrants this product to be free for two (2) years against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation or any other failure not relating to faulty workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, or fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

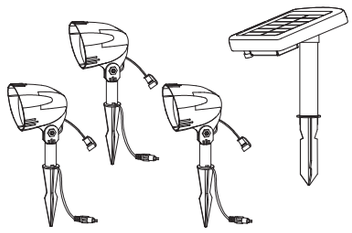

Guía de Uso y Mantenimiento

Foco LED Solar con Panel Solar Remoto

Artículo Núm. 555-208
Modelo Núm. 79718

CONTENIDO DEL PAQUETE

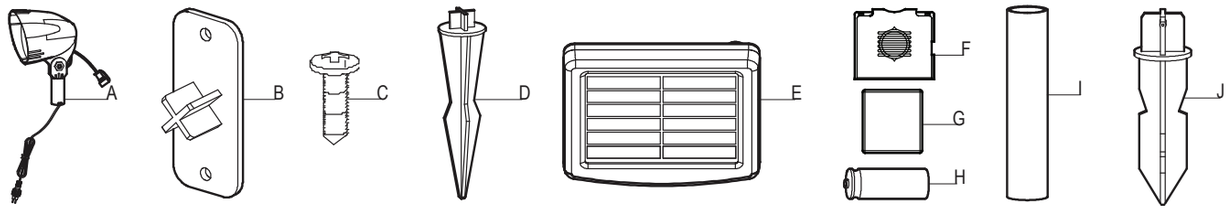

PLANIFICAR UN ENSAMBLADO EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar.

Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío.

Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cabezal del foco	3
B	Fijadores	3
C	Tornillos	6
D	Estaca para foco	3
E	Panel solar	1
F	Cubierta de la batería	1
G	Cubierta impermeable	1
H	Batería recargable de Fosfato de Litio 14430, de 450 mAh y 3,2 V (preinstalada)	3
I	Poste para el panel solar	1
J	Estaca para el panel solar	1

CÓMO ELEGIR LA UBICACIÓN ADECUADA

Instala tu lámpara solar en un lugar donde la luz solar le pegue directa y completamente. No la instales en áreas de sombra pues las baterías no se cargarán completamente y se reducirán las horas de funcionamiento nocturno. Asegúrate de instalar la lámpara lejos de otras fuentes de luz nocturna como luces públicas o luces de porche. Estas fuentes de luz pueden evitar que tu lámpara solar se encienda automáticamente.

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA SOLAR

La luz solar tiene un panel solar que convierte la luz solar en electricidad. Durante el día, la electricidad convertida se almacena en las baterías recargables. De noche, la lámpara solar usa la electricidad almacenada en las baterías durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas diarias y las estaciones. Para un rendimiento óptimo durante la noche, deja que las baterías se carguen de 6 a 7 horas en la luz solar directa.

Ensamblaje e Instalación

1 Cómo instalar el panel solar y la estaca

NOTA: No uses un martillo. Si la tierra está dura, usa agua para ablandarla o una paleta para aflojar el suelo.

- □ Coloca el poste (I) en la parte inferior del panel solar (E).
- □ Inserta la estaca para el panel solar (J) firmemente en el poste para el panel solar (I).
- □ Entierra el ensamblaje completo en el piso.

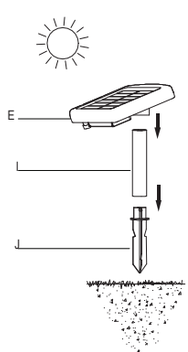

2 Cómo instalar el foco en la tierra (Opción 1)

NOTA: Asegúrate de que el cable en la parte inferior del cabezal del foco encaje bien en la muesca (AA) de la base del poste del foco para evitar que el cable quede pellizcado.

- □ Conecta el cabezal del foco (A) firmemente a la estaca (D).
- □ Entierra el ensamblaje del foco firmemente.

NOTA: No uses un martillo. Si la tierra está dura, usa agua para ablandarla o una paleta para aflojar el suelo.

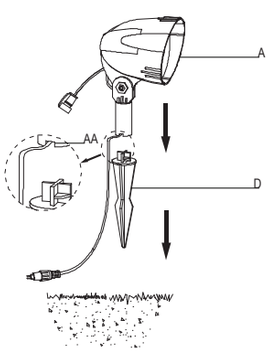

2 Cómo instalarlo en un poste de madera (Opción 2)

NOTA: Asegúrate de que el cable en la parte inferior del cabezal del foco encaje bien en la muesca (AA) de la base del poste del foco para evitar que el cable quede pellizcado.

- □ Instala el fijador (B) en el poste usando los tornillos incluidos (C).
- □ Fija el cabezal del foco (A) firmemente al fijador (B).

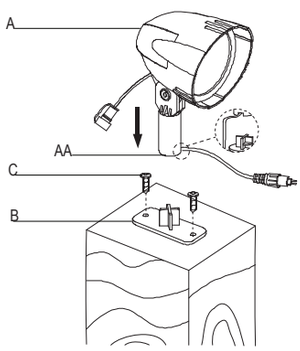

Ensamblaje e Instalación (continuación)

3 Cómo conectar los focos

NOTA: Cada foco tiene un cable superior (1) y uno inferior (2).

- □ Conecta los focos en serie enroscando el cable inferior (2) hacia la derecha en en el cable inferior (1) de la próxima lámpara.

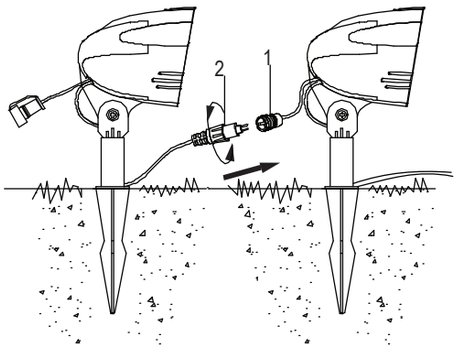

4 Cómo conectar los focos al panel solar

- □ Conecta el último foco de la serie al panel solar (E) enroscando el cable inferior (1) hacia la derecha en el enchufe de salida en la parte inferior del panel solar (2).

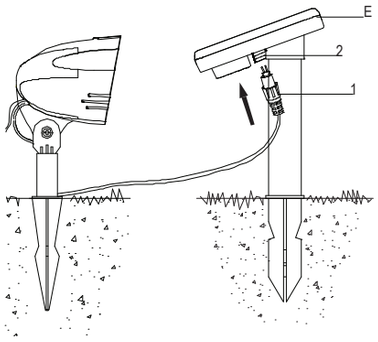

Mantenimiento

1 Cómo reemplazar las baterías

PRECAUCIÓN: Al reemplazar las baterías, usa tres (3) baterías recargables de Fosfato de Litio 14430, de 450 mAh y 3,2 V.

IMPORTANTE: Desecha las baterías conforme con las regulaciones locales, estatales y federales.

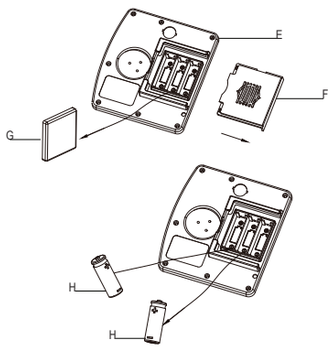

- □ Quita la cubierta de la batería (F) y luego la cubierta impermeable (G) del panel solar (E).
- □ Reemplaza las baterías viejas con baterías recargables nuevas de Fosfato de Litio 14430, de 450 mAh y 3,2 V (H).
- □ Vuelve a colocar la cubierta impermeable (G) y luego la cubierta de la batería (F) en el panel solar (E).

Cuidado y Limpieza

- □ Limpia el panel solar con un paño húmedo. No uses ningún químico o producto abrasivo.

Solución de problemas

Problema	Solución
Las luces funcionan por menos tiempo.	□ La batería no está debidamente cargada. Asegúrate de que la luz solar esté colocada en una zona donde pueda recibir la cantidad máxima de luz solar directa y total todos los días. □ Las baterías han llegado al final de su vida útil. Reemplaza las baterías viejas con baterías nuevas.
Las lámparas no encienden en la noche.	□ El panel solar está instalado cerca de otras fuentes de luz. Cambia la ubicación del panel solar o elimina las otras fuentes de luz.

Garantía

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos debidos a materiales o fabricación defectuosos, durante dos (2) años. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directos o indirectos, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com.

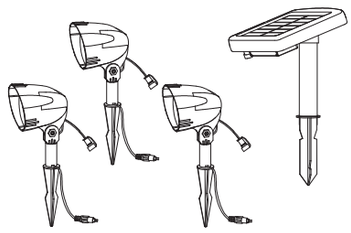

Guide d'utilisation et d'entretien

Projecteurs DEL solaires avec panneau solaire distant

Article n° 555-208
Modèle n° 79718

CONTENU DE L'EMBALLAGE

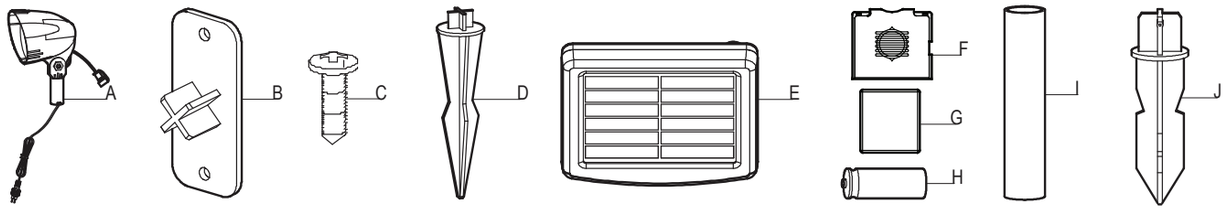

PRÉPARATION POUR UN ASSEMBLAGE RÉUSSI

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage et l'installation.

Inspectez chaque pièce à la recherche de dommages qui auraient pu se produire pendant le transport.

Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

Pièce	Description	Quantité
A	Tête de projecteur	3
B	Attaches	3
C	Vis	6
D	Piquet de projecteur	3
E	Panneau solaire	1
F	Couvercle du compartiment à piles	1
G	Couvercle étanche	1
H	Pile rechargeable LiFePO4, 14430, 450mAh, 3,2 V (pré-installée)	3
I	Montant pour panneau solaire	1
J	Piquet de panneau solaire	1

CHOISIR L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Installez votre luminaire solaire à un emplacement entièrement exposé à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas à l'ombre, car les piles ne pourront pas se recharger complètement, ce qui réduira la durée de fonctionnement du luminaire pendant la nuit. Veillez à ce que l'emplacement choisi soit éloigné des autres sources de lumière nocturne, comme des lampadaires ou des lumières d'accueil. Ces sources de lumière risquent d'empêcher le luminaire solaire de s'allumer automatiquement.

FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE SOLAIRE

Le luminaire solaire est doté d'un panneau solaire qui convertit la lumière du soleil en électricité. Pendant le jour, l'électricité convertie par le panneau solaire est emmagasinée dans les piles rechargeables. La nuit, le luminaire solaire est alimenté par l'électricité emmagasinée pendant la journée dans les piles. La durée de fonctionnement varie selon l'emplacement géographique, les conditions météorologiques et la saison. Pour un rendement optimum le soir, laissez les piles se charger pendant 6 à 7 heures à la lumière solaire directe.

Assemblage et installation

1 Assemblage et installation du panneau solaire et du piquet

REMARQUE : N'utilisez pas de marteau. Si le sol est dur, amollissez-le avec de l'eau ou utilisez une truelle pour ameublir la terre.

- □ Insérez le montant (I) dans le bas du panneau solaire (E).
- □ Insérez le piquet du panneau solaire (J) fermement dans le montant du panneau solaire (I).
- □ Enfoncez l'assemblage dans le sol.

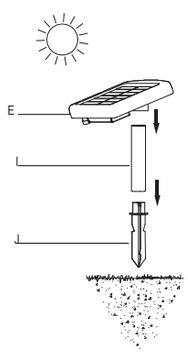

2 Installation du projecteur dans le sol (Option 1)

REMARQUE : Assurez-vous que le fil en bas de la tête du projecteur tient dans l'encoche (AA) en bas du montant de la tête du projecteur afin d'éviter de pincer le fil.

- □ Insérez la tête du projecteur (A) solidement sur le piquet (D).
- □ Enfoncez l'assemblage du projecteur fermement dans le sol.

REMARQUE : N'utilisez pas de marteau. Si le sol est dur, amollissez-le avec de l'eau ou utilisez une truelle pour ameublir la terre.

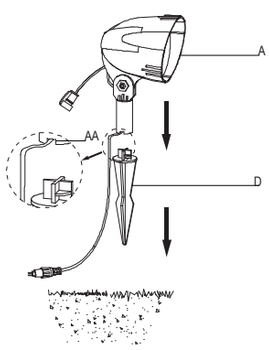

2 Installation sur un poteau en bois (Option 2)

REMARQUE : Assurez-vous que le fil en bas de la tête du projecteur tient dans l'encoche (AA) en bas du montant de la tête du projecteur afin d'éviter de pincer le fil.

- □ Fixez l'attache (B) au poteau à l'aide des vis fournies (C).
- □ Installez la tête du projecteur (A) solidement sur l'attache (B).



Assemblage et installation (suite)

3 Raccorder les projecteurs

REMARQUE : Chaque projecteur a un fil supérieur (1) et un fil inférieur (2).

- □ Raccordez les projecteurs d'un groupe en vissant le fil inférieur (2) dans le sens des aiguilles d'une montre dans le fil supérieur (1) du projecteur suivant.

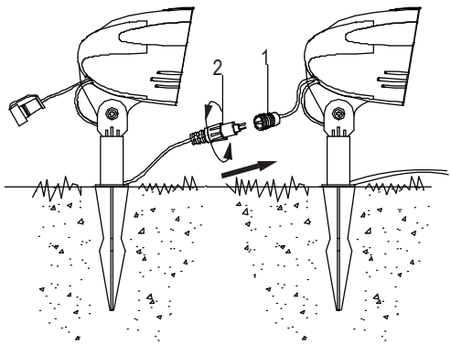

4 Raccorder les projecteurs au panneau solaire

- □ Raccordez le dernier projecteur du groupe au panneau solaire (E) en vissant le fil inférieur (1) dans le sens des aiguilles d'une montre dans la prise électrique en dessous du panneau solaire (2).

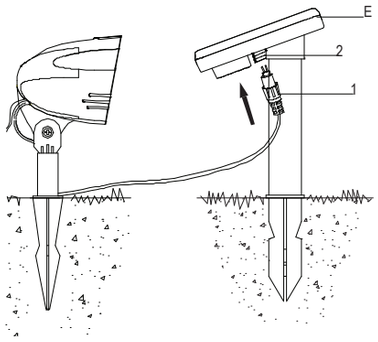

Entretien

1 Remplacer les piles

ATTENTION : Lorsque vous remplacez les piles, utilisez trois (3) piles rechargeables LiFePO4, 14430, 450 mAh, 3,2 V.

IMPORTANT : Jetez les piles conformément aux réglementations municipales, provinciales et fédérales.



- □ Retirez le couvercle du compartiment à piles (F) et le couvercle étanche (G) du panneau solaire (E).
- □ Remplacez les piles usées par des piles fraîches rechargeables LiFePO4, 14430, 450 mAh, 3,2 V (H).
- □ Remettez le couvercle étanche (G), puis le couvercle du compartiment à piles (F) sur le panneau solaire (E).

Nettoyage et entretien

- □ Nettoyez le panneau solaire avec un linge humide. N'utilisez aucun produit chimique ou abrasif.

Dépannage

Problème	Solution
La durée de fonctionnement nocturne des luminaires est plus courte.	□ La pile n'est pas adéquatement chargée. Installez le luminaire solaire dans un endroit où il peut recevoir un maximum de lumière solaire directe chaque jour. □ Les piles approchent de la fin de leur vie utile. Remplacez les piles usées par des piles neuves.
Les luminaires ne s'allument pas le soir.	□ Le panneau solaire est installé trop près d'autres sources de lumière. Déplacez le panneau solaire ou éliminez les autres sources de lumière.

Garantie

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de tout défaut dû à des matériaux défectueux ou des vices de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une altération ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un vice de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération due aux intempéries, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect(e) ou accessoire, y compris tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.homedepot.com.